




- 5 Khz giriş frekansı
- Enkoder girişi (A ve B Sinyal girişleri)
- 2 satır, 7 dijit gösterge
- Gösterge aralığı -999999....9999999
- LED ekran
- Programlanabilir 2 SET noktası
- 2 Çıkış rölesi
- 24 VAC/VDC ya da 220 VAC besleme gerilimi
- 5 VDC ya da 12 VDC Sensör beslemesi


Mekanik Ölçüler

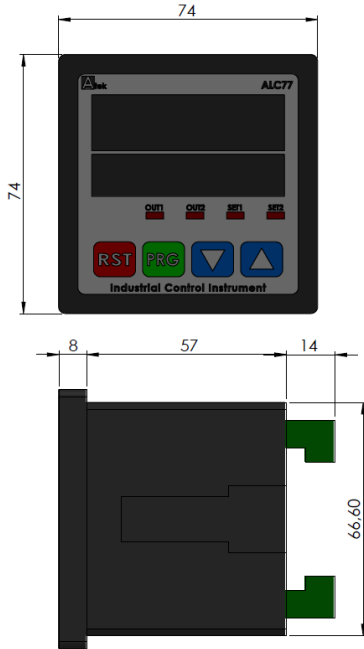

Teknik Özellikler

Besleme Gerilimi	24 VAC/DC 50/60 Hz 85-265 VAC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	5,5 VA / 4,4 W Maksimum
Sensör Besleme Gerilimi	5 VDC 100 mA (TTL Sensör için) 12 VDC 100 mA (Push-Pull Sensör için)
Bağlantı	2,5 mm ² Soketli Klemens
Girişler	A/B Enkoder Pulse Girişleri
Boyutlar	74 x 74 x 79 mm
Ağırlık	300 gr
Bağıl Nem	31 °C'ye kadar %80, sonrasında lineer azalarak 40°C'de %50 nem
Depolama Sıcaklığı	-25 ile 85 °C
Çalışma Sıcaklığı	-10 ile 70 °C
Koruma Sınıfı	IP60 Ön Panel, IP20 Arka Panel

Bağlantı Detayı

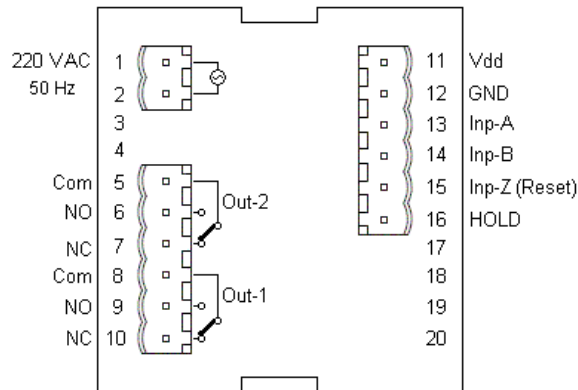

Sipariş Kodu

Model

ALC 77

T

Cihaz Tipi

T: Takometre

Çıkış Tipi

PP : Push-pull

TTL : TTL line driver

PP

24VAC/DC

Besleme Tipi

24VAC/DC : 24 VAC/DC

220VAC : 220 VAC

Haberleşme Türü

RS232 : RS-232 haberleşme

Kod Yok : Haberleşme yok

RS232