




- Küçük Yapı
- Potansiyometrik çıkış
- 10, 25 veya 50 tur seçenekleri
- 10 milyon tura varan uzun ömür
- Yüksek hassasiyet

### TEKNİK ÖZELLİKLER

Tur Sayısı	10 tur	25 tur	50 tur
Bağımsız Linearite	±%1.5 FS	±%0.5 FS	±%0.4 FS
Tekrarlanabilirlik	3.6°		
Çıkış Sinyali	Potansiyometrik		
Besleme Voltajı	42V max.		
Direnç	5K, 10K (opsiyonel diğer)		
Direnç Toleransı	±%20		
Direnç Element	Kondüktif Plastik		
Elektriksel Bağlantı	3 x 0,14 mm <sup>2</sup> ekranlı PVC kablo		
Çalışma Sıcaklığı	-30°C...+100°C		
IP Koruma Sınıfı	IP40		
Minimum Ömür	10 milyon tur		
Mil Materyali	Pirinç		
Gövde Materyali	Alüminyum		


### ELEKTRİKSEL BAĞLANTI

SİNYAL	KABLO RENGİ
+VDC	Kırmızı
Çıkış Sinyali	Sarı
GND	Siyah



Potansiyometre Bağlantısı (Gerilim Bölücü)

### MEKANİK ÖLÇÜLER (mm)

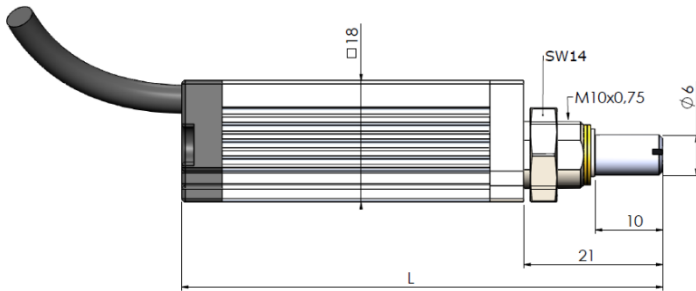

TUR	L
10	72
25	87
50	112

### SİPARİŞ KODU

#### Model

MTLP

-

XXX

-

XX

-

XX

#### Tur Sayısı

010 : 10 tur

025 : 25 tur

050 : 50 tur

#### Direnç Değeri

5K: 5KΩ

10K: 10KΩ

(\*Opsiyonel diğer)

#### Elektriksel Bağlantı

2M: 2 metre Kablolu

(\*Opsiyonel farklı kablo boyları)

Atek Elektronik Sensör Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş.



Gebze OSB, 800. Sokak, No:814 Gebze/KOCAELİ/TURKEY



Tel: +90 262 673 76 00



Fax: +90 262 673 76 08



www.ateksensor.com



info@ateksensor.com